

QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



Especificaciones

Cap Min:	2 BHP (20 Kw)(68,000 Btu)
Cap Max:	10 BHP (100 Kw)(341,000 Btu)
Combustible:	Gas Natural o LP
Voltaje:	220V/60hz
Modo de Control:	ON – OFF
Presion entrada de gas	1 a 2 Psi


ECO 1 GC 1A



Incluye:

- Válvula doble de seguridad para gas.
- Presostato de baja presión de gas.
- Presostato de presión diferencial en aire.
- Transformador y Bujía de ignición.
- Control falla de flama y Sensor.
- Regulación de aire manual.

Dimensiones mm:

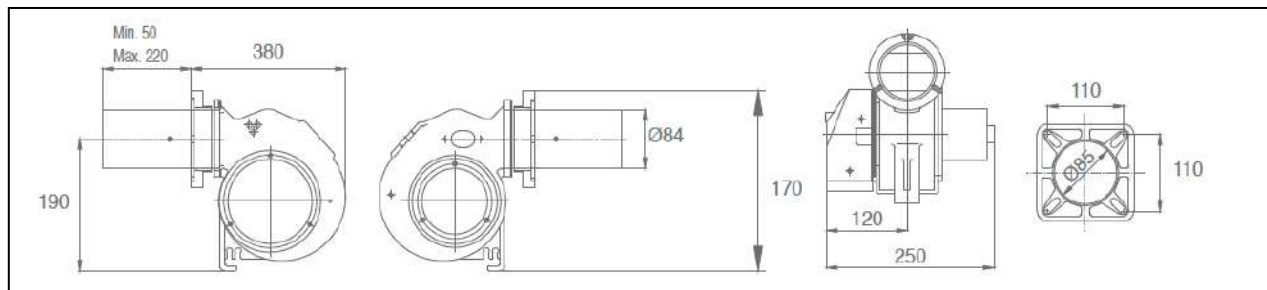

Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas



Filtro Y



válvula de bola



Manómetro



Control de Temperatura



Aquaestato



Control de Presion