

## QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



### Especificaciones

Cap Min:	<b>6 BHP (60 Kw)( 200,000 Btu)</b>
Cap Max:	<b>20 BHP (200 Kw)(680,000 Btu)</b>
Combustible:	<b>Gas Natural o LP</b>
Voltaje:	<b>220V/60hz</b>
Modo de control:	<b>ON – OFF</b>
Presion entrada de gas	<b>1 a 2 Psi</b>


## ECO 2 GC 1



### Incluye:

- Válvula doble de seguridad para gas.
- Presostato de baja presión de gas.
- Presostato de presión diferencial en aire.
- Transformador y Bujía de ignición.
- Control falla de flama y Sensor.
- Regulación de aire manual.
- Ajuste de perfil de Flama.
- Brida deslizante para mantenimiento.

### Dimensiones mm:

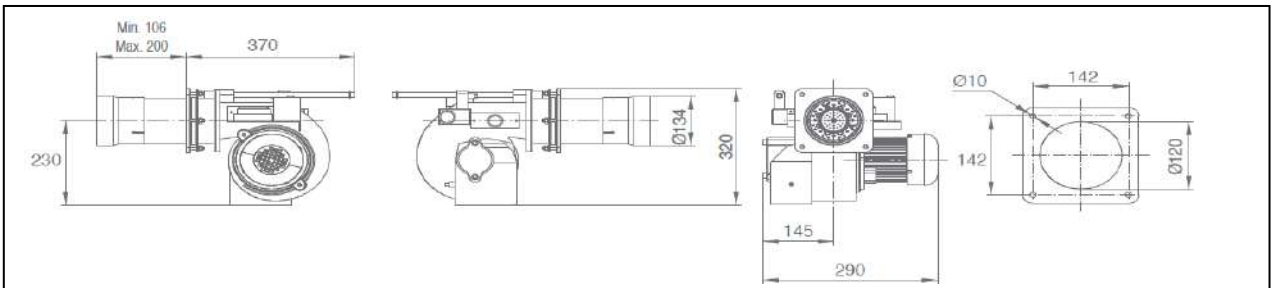

### Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion