

QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



Especificaciones

Cap Min:	6 BHP (60 Kw)(200,000 Btu)
Cap Max:	20 BHP (200 Kw)(680,000 Btu)
Combustible:	Gas Natural o LP
Voltaje:	220V/60hz
Modo de control:	HIGH – LOW
Presion entrada de gas	1 a 2 Psi


ECO 2 GC 2



Incluye:

-Válvula doble de seguridad para gas.	-Tablero con Control falla de flama y Sensor.
- Presostato de baja presión de gas.	- Regulación de aire con actuador.
- Presostato de presión diferencial en aire.	- Ajuste de perfil de Flama.
-Transformador y Bujía de ignición.	-Brida deslizante para mantenimiento.

Dimensiones mm:

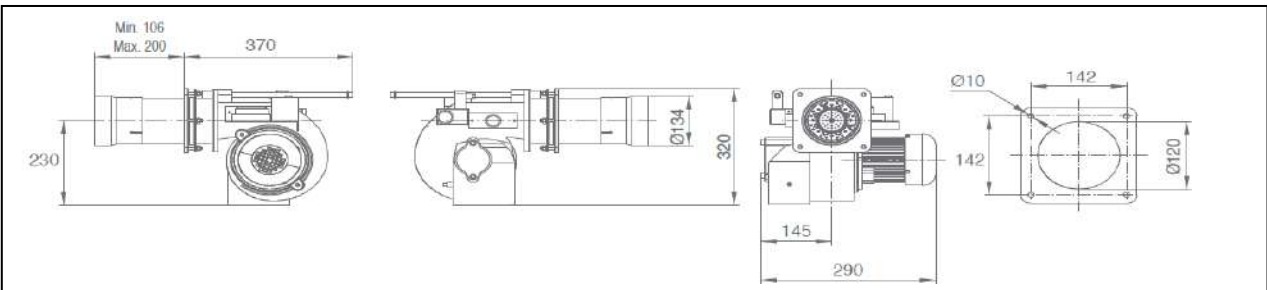

Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

www.dienterprise.com.mx