ecostar
COMBUSTION SYSTEMS

QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA

Especificaciones

Cap Min:	**10 BHP** (100 Kw)(340,000 Btu)
Cap Max:	**45 BHP** (450 Kw)(1,535,000 Btu)
Combustible:	**Gas Natural o LP**
Voltaje:	**220V/60hz**
Modo de control:	**HIGH – LOW**
Presion entrada de gas	**1 a 2 Psi**

ECO 30 GC 2

Incluye:

- Válvula doble de seguridad para gas.
- Presostato de baja presión de gas.
- Presostato de presión diferencial en aire.
- Transformador y Bujía de ignición.
- Tablero con Control falla de flama y Sensor.
- Regulación de aire con actuador.
- Ajuste de perfil de Flama.
- Brida deslizante para mantenimiento.

Dimensiones mm:

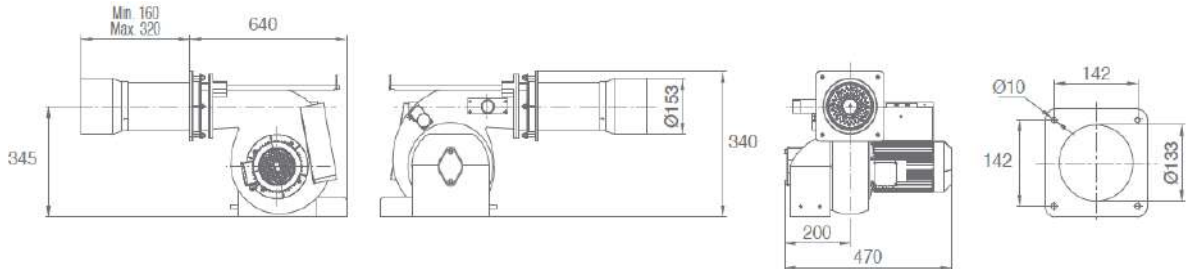

Nuestros clientes también se interesan en:

Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.
www,dienterprise.com.mx