

## QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



### Especificaciones

Cap Min:	<b>10 BHP</b> (100 Kw)( 340,000 Btu)
Cap Max:	<b>45 BHP</b> (450 Kw)(1,535,000 Btu)
Combustible:	<b>Gas Natural o LP</b>
Voltaje:	<b>220V/60hz</b>
Modo de control:	<b>MODULANTE</b>
Presion entrada de gas	<b>1 a 2 Psi</b>


## ECO 30 GC 3



### Incluye:

-Válvula doble de seguridad para gas.	-Tablero con Control falla de flama y Sensor.
- Presostato de baja presión de gas.	- Modulación de aire con actuador.
- Presostato de presión diferencial en aire.	- Brida deslizante y Ajuste de perfil de Flama.
-Transformador y Bujía de ignición.	-Control de proceso y PT 100

### Dimensiones mm:

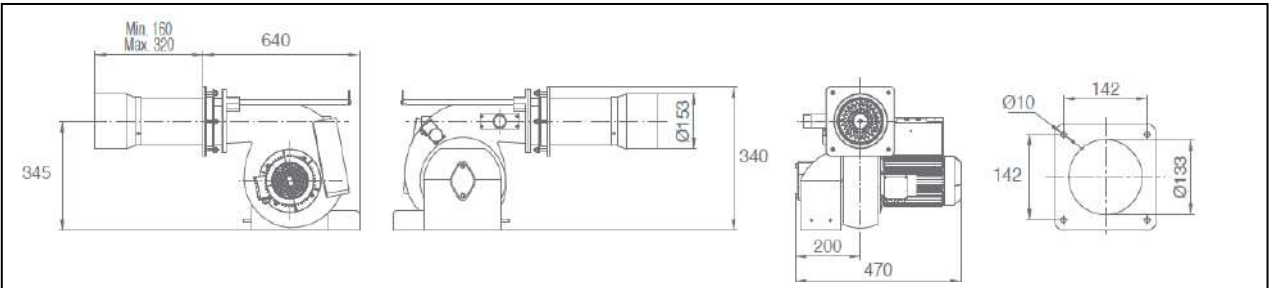

### Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

[www.dienterprise.com.mx](http://www.dienterprise.com.mx)