

QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



Especificaciones

Cap Min:	20 BHP (100 Kw)(340,000 Btu)
Cap Max:	76 BHP (750 Kw)(2,559,000 Btu)
Combustible:	Gas Natural o LP
Voltaje:	220V/60hz
Modo de control:	HIGH – LOW
Presion entrada de gas	1 a 2 Psi


ECO 45 GC 2



Incluye:

- | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| -Válvula doble de seguridad para gas. | -Tablero con Control falla de flama y Sensor. |
| - Presostato de baja presión de gas. | - Regulación de aire con actuador. |
| - Presostato de presión diferencial en aire. | - Ajuste de perfil de Flama. |
| -Transformador y Bujía de ignición. | -Brida deslizante para mantenimiento. |

Dimensiones mm:

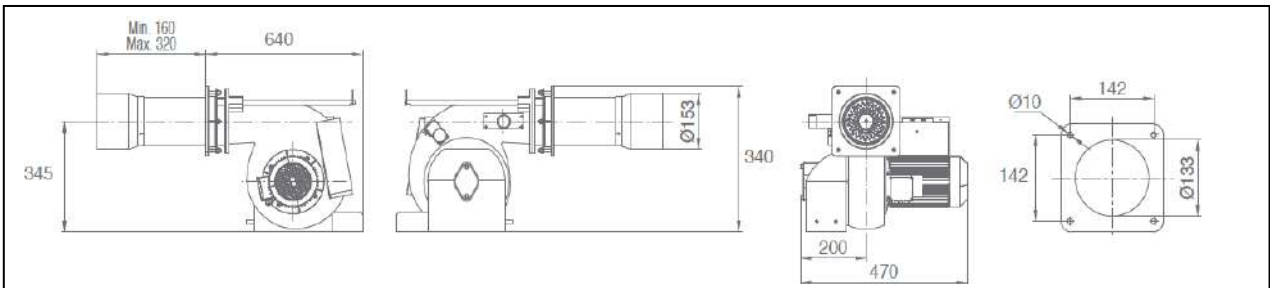

Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas



Filtro Y



válvula de bola



Manómetro



Control de Temperatura



Aquaestato



Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

www.dienterprise.com.mx