

## QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



### Especificaciones

Cap Min	<b>39 BHP</b> (385 Kw)( 1,310,000 Btu)
Cap Max:	<b>110 BHP</b> (1,080 Kw)(3,685,000 Btu)
Combustible:	<b>Gas Natural o LP</b>
Voltaje:	<b>220V/60hz</b>
Modo de control:	<b>HIGH – LOW</b>
Presion entrada de gas	<b>1 a 2 Psi</b>


## ECO 45 GC 2A



### Incluye:

- Válvula doble de seguridad para gas.
- Presostato de baja presión de gas.
- Presostato de presión diferencial en aire.
- Transformador y Bujía de ignición.
- Tablero con Control falla de flama y Sensor.
- Regulación de aire con actuador.
- Ajuste de perfil de Flama.
- Brida deslizante para mantenimiento.

### Dimensiones mm:

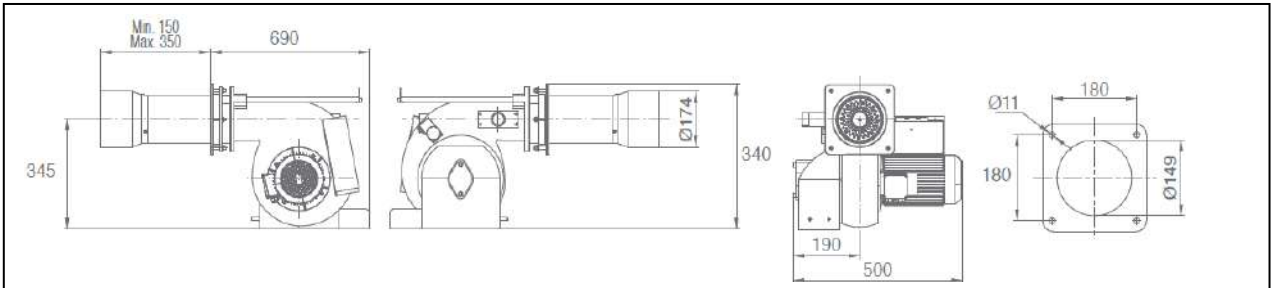

### Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

[www.dienterprise.com.mx](http://www.dienterprise.com.mx)