

## QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



### Especificaciones

Minima:	<b>39 BHP</b> (385 Kw)( 1,310,000 Btu)
Maxima:	<b>110 BHP</b> (1,080 Kw)(3,685,000 Btu)
Combustible:	<b>Gas Natural o LP</b>
Voltaje:	<b>220V/60hz</b>
Modo de control:	<b>MODULANTE</b>
Presion entrada de gas	<b>1 a 2 Psi</b>


## ECO 45 GC 3A



### Incluye:

- Válvula doble de seguridad para gas.
- Presostato de baja presión de gas.
- Presostato de presión diferencial en aire.
- Transformador y Bujía de ignición.
- Tablero con Control falla de flama y Sensor.
- Modulación de aire con actuador.
- Brida deslizante y Ajuste de perfil de Flama.
- Control de proceso y PT 100

### Dimensiones mm:

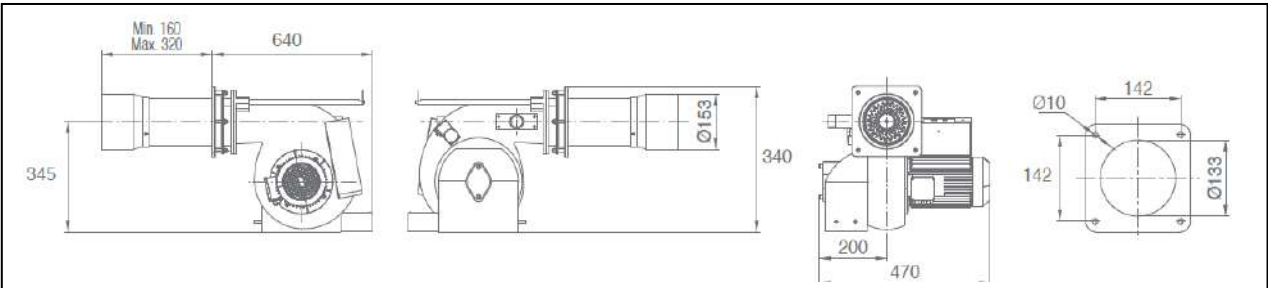

### Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas



Filtro Y



válvula de bola



Manómetro



Control de Temperatura



Aquaestato



Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

[www.dienterprise.com.mx](http://www.dienterprise.com.mx)