

QUEMADOR PARA CALDERA Y PROCESOS DE BAJA TEMPERATURA



Especificaciones

Cap Min:	30 BHP (300 Kw)(1,023,000 Btu)
Cap Max:	254 BHP (2,500 Kw)(8,530,000 Btu)
Combustible:	Gas Natural o LP
Voltaje:	440V/60hz
Modo de control:	MODULANTE
Presion entrada de gas	1 a 2 Psi


ECO 55 GC 3A



Incluye:

- | | |
|--|---|
| -Válvula doble de seguridad para gas. | -Tablero con Control falla de flama y Sensor. |
| - Presostato de baja presión de gas. | - Modulación de aire con actuador. |
| - Presostato de presión diferencial en aire. | - Brida deslizante y Ajuste de perfil de Flama. |
| -Transformador y Bujía de ignición. | -Control de proceso y PT 100 |

Dimensiones mm:

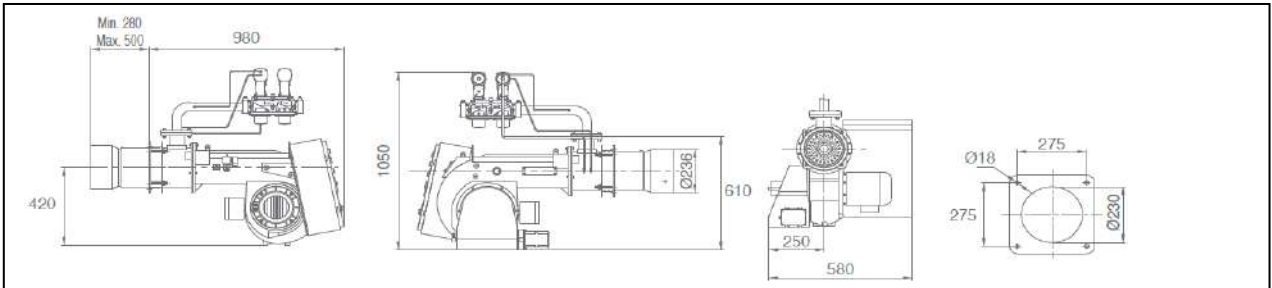

Nuestros clientes también se interesan en:



Regulador de gas

Filtro Y

válvula de bola

Manómetro

Control de Temperatura

Aquaestato

Control de Presion

para más información visita nuestra pagina web.

www.dienterprise.com.mx